



HORIZONTAL FÖRDERSCNECKE



COZZINI
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT



Wasserdichte
Wellendichtungen



Nach Belieben einsetzbares
Rührwerk verhindert
Brückenbildung im Produkt


HORIZONTAL FÖRDERSCNECKE

- Einzigartige, schnellöffnende, wasserdichte Wellendichtungen für vollständige Nassreinigung.
- Leistungsstarke Edelstahl-Einzugsschnecke, 230 mm (9") Durchmesser
- Ein auf Wunsch einsetzbares Rührwerk verhindert Brückenbildung im Produkt.
- CSL Geräte lieferbar mit Fassungsvermögen von 230 kg (500 lbs.) bis zu 4500 kg (10,000 lbs.).
- Anerkannt vom USDA and CE zugelassen. Gebaut nach den AMI Richtlinien für Hygiene und Gesundheit.

HORIZONTAL FÖRDERSCNECKEN

Cozzini Förderschnecken-Zubringern (CSL) sind ideal zum Lagern und Weiterleiten von Produkten aus Kippnern, Mixern, Förderanlagen etc.

Der leistungsfähige Horizontal Förderschnecken-Zubringer verwendet eine Vorschubschnecke in Kombination mit einer Flügelpumpe, die das Produkt über eine Rohranlage zur nächsten Weiterverarbeitungsstation transportiert.

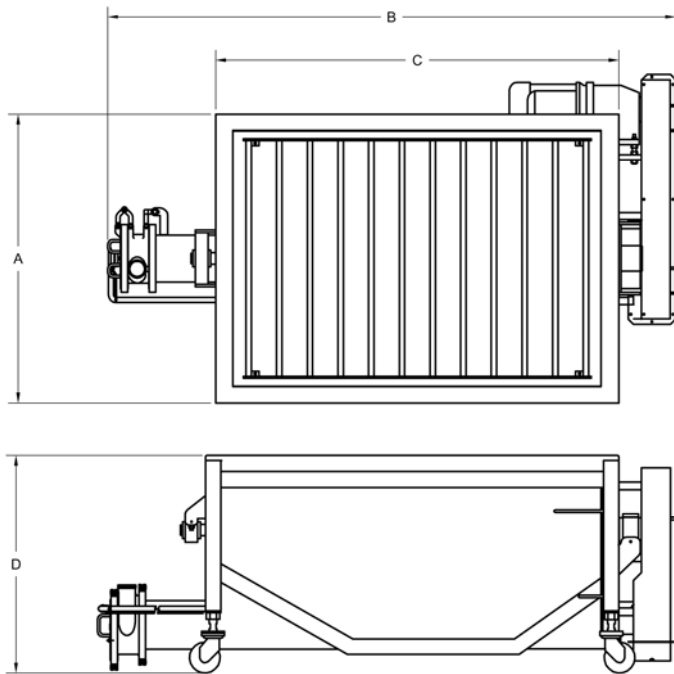

HORIZONTAL FÖRDERSCNECKEN CSL

GRÖßENORDNUNG*		A (Länge)		B (Breite)		C (Wannenlänge)		D (Höhe)		Rührwerk	
<i>Lbs</i>	<i>kg</i>	<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>PS</i>	<i>kW</i>
500	225	51	1292	79	1995	55	1384	33	826	2	1.5
1000	450	55	1392	105	2672	79	1995	33	826	2	1.5
1500	700	48	1230	86	2184	59	1508	40	1016	2	1.5
2000	900	56	1416	105	2659	80	2026	37	940	5	4
2500	1000	56	1416	106	2692	80	2026	48	1223	5	4
3000	1400	57	1436	110	2794	77	1956	53	1346	5	4
4000	1800	68	1721	115	2911	83	2102	53	1346	5	4
5000	2300	71	1794	130	3299	92	2335	53	1346	5	4

* Größenordnungen können dem Kundenbedarf angepasst werden.

Förderschnecke (alle Modelle)	
20 PS	15 kW

2/04 DE

WORLD HEADQUARTERS Cozzini, Inc.
4300 West Bryn Mawr Avenue Chicago, IL 60646-5943 U.S.A.

COZZINIGROUP
COMPLETE FOOD EQUIPMENT SOLUTIONS

WORLDWIDE REPRESENTATION | 773.478.9700 | COZZINI.COM | SALES@COZZINI.COM